


Touches amovibles du palpeur pour comparateurs

avec filetage M 2,5

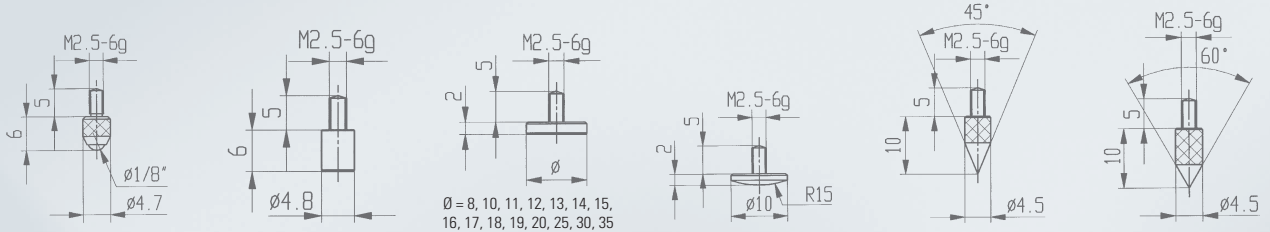

M2/70

573/10


573/11

573/12

573/13

573/13-60

$\phi = 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35$

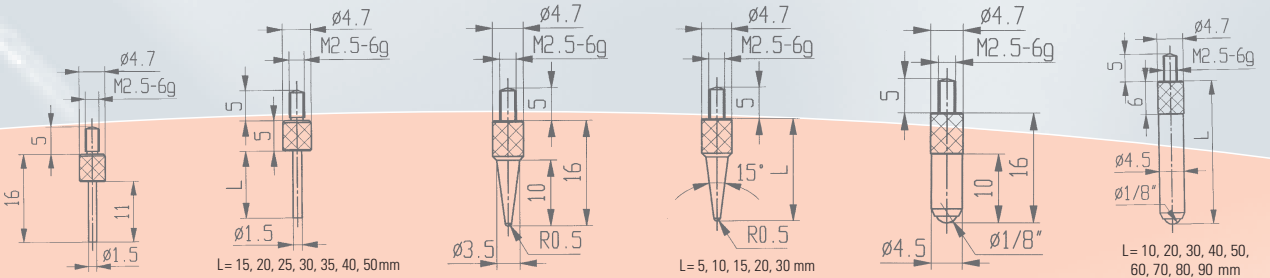

573/14

573/14 L

573/15

573/15 L


573/16

573/17 L

$L = 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 \text{ mm}$

$L = 5, 10, 15, 20, 30 \text{ mm}$

$L = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 \text{ mm}$

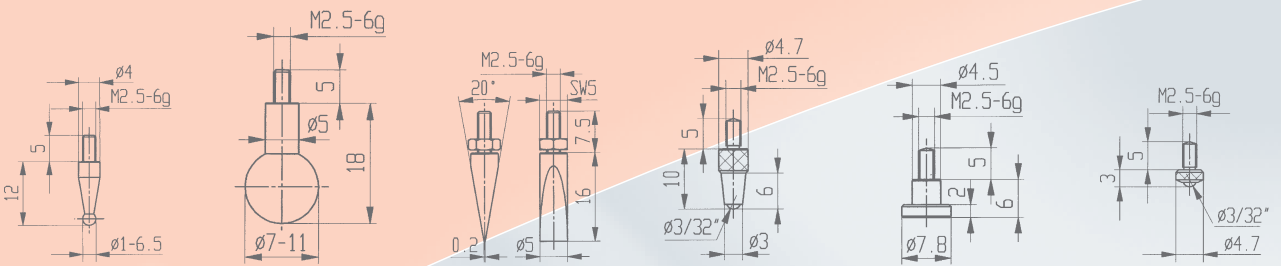

573/18


573/19

573/20 E

573/21

573/22

573/23

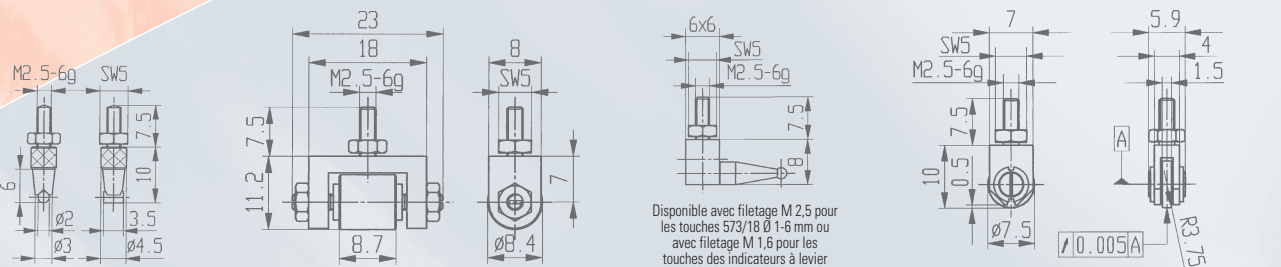


573/24 E

573/25 E

573/27 E

573/28 E

Disponible avec filetage M 2,5 pour les touches 573/18 ϕ 1-6 mm ou avec filetage M 1,6 pour les touches des indicateurs à levier

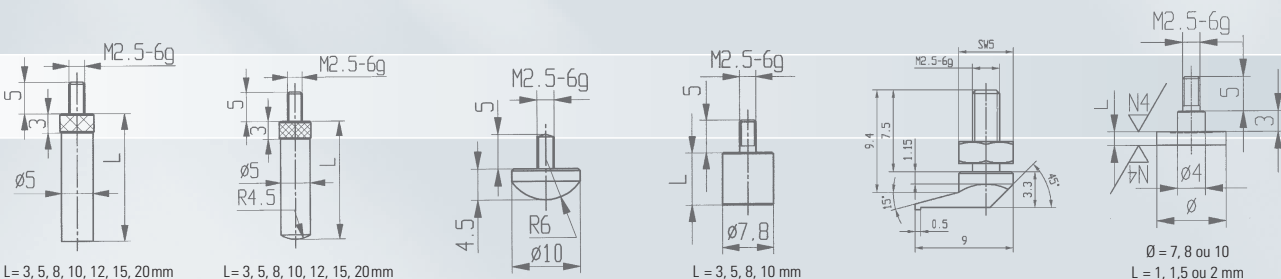

$L = 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20 \text{ mm}$

$L = 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20 \text{ mm}$

$L = 3, 5, 8, 10 \text{ mm}$

$\phi = 7, 8 \text{ ou } 10$
 $L = 1, 1.5 \text{ ou } 2 \text{ mm}$

573/29 L

573/30 L

573/32

573/35 L

573/39 E

573/40-D-L

Rallonges pour touches

Touches en carbure de tungstène (H) ou en céramique (C)

Touches avec bille en rubis (R), en saphir (S) ou en matière plastique, Delrin (KU)

avec filetage M 2,5

Rallonges pour les touches :

Cote A: 4 mm (pour comparateurs avec Ø 4 mm du palpeur)


Cote A: 5 mm (pour comparateurs avec Ø 5 mm du palpeur)

Cote B livrable dans les longueurs normalisées suivantes:

10, 15,90, 95 et 100 mm

Des longueurs spéciales sont livrables sur demande.

Touches en carbure de tungstène (H), touches avec bille en rubis (R), en saphir (S), en céramique (C), en matière plastique, Delrin (KU)

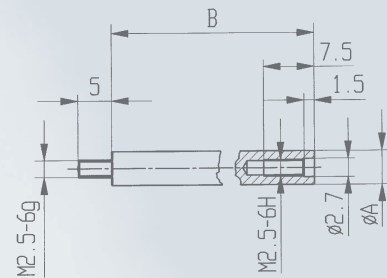

<p>573/10 H</p>	<p>573/11 H/C</p>	<p>573/12 H/C</p>	<p>573/12-10 H</p>	<p>573/13 H</p>	<p>573/14 H</p>
<p>573/16 H/R/S</p>	<p>573/17 H/R/S</p>	<p>573/18 H</p>	<p>573/20 HE</p>	<p>573/21 H</p>	<p>573/23 H</p>
<p>573/24 HE</p>	<p>573/31 H</p>	<p>573/33 HE</p>	<p>573/35 H</p>	<p>573/102 H</p>	
<p>573/105 H</p>	<p>573/108 H</p>	<p>573/110 H</p>	<p>573/112 H</p>	<p>573/114 H</p>	<p>M 2/70 H/R/S/C/KU</p>